






- ◆ 主机体积小, 便于放置在小工具上
- ◆ 标配平板电脑, 可快速设置参数
- ◆ 可通过蓝牙连接打印机
- ◆ 可显示测量结果及粗糙度曲线

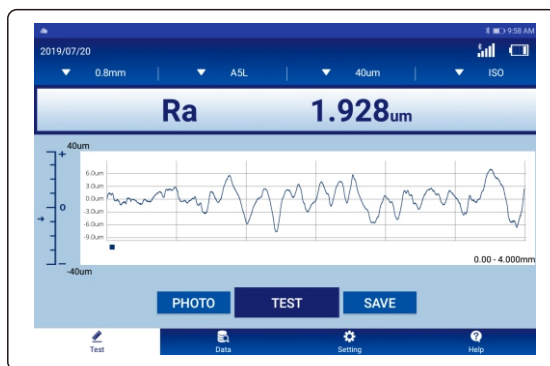

单位:mm

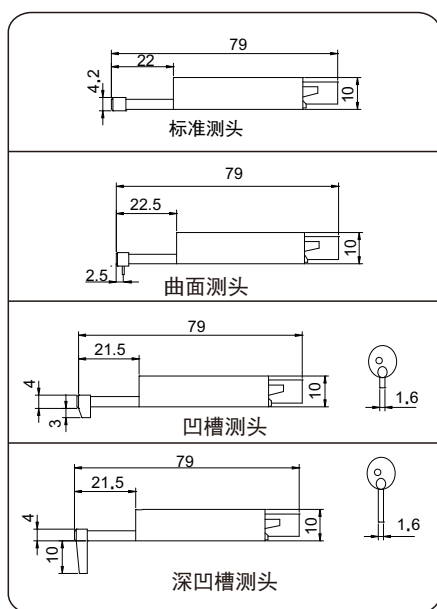

测量软件

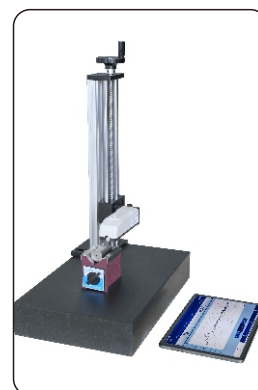

支架SR200-STD (选配)

技术参数

粗糙度参数		Ra, Rz, Ry, Rq, Rp, Rm, Rt R3z, Rmax, Sk, S, Sm, tp
量程 (Z轴)		±160μm
精度		±10%
分辨率 (Ra)		0.001μm
测头	类型	电感式
	测针直径/角度	5μm/90°
	测针材料	金刚石
测力		0.4mN
测量单位		μm/μin
取样长度		0.25/0.8/2.5mm
取样数		1-5
测针移动速度		0.5mm/s, 1mm/s
数据输出格式		Word, Excel
电源		内置充电电池
尺寸(L×W×H)		130×40×44mm
重量		340g

标准配件

主机	1台
标准测头	1个
平板电脑	1台
粗糙度标准块	1个
标准块	1个
USB 数据线	1个
充电器	1个

可选配件

延长杆	SR200-ER
曲面测头	SR200-02
凹槽测头	SR200-03
深凹槽测头	SR200-04
支架	SR200-STD
打印机	SR200-PR